

CETOL NOVATECH & CETOL NOVATECH NEXT

Das wirtschaftliche Lasuren-Duo für sicheren Holzschutz



sikkens

**Cetol®
Novatech**

Laagsteekse houtafwerking voor buiten
Losemittelreducerierte Dünnschichtlasur für außen
Lasure pour extérieur
Fondo finitura per legno
High solid, low build, stain for exterior use
Lasur de alto contenido en sólidos

006

2,5Le

AkzoNobel

sikkens

**CETOL
NOVATECH
NEXT**

Snel drogend, tweelaags hybride systeem
Séchage rapide, système 2 couches
Schnelltrocknende, 2-Schicht Hybrid Lasur
Secado Rápido, sistema híbrido, 2 capas
Sistema ibrido a due mani, a rapida essiccazione

LIGHT OAK 006

2,5L e

SATIN

ZIJDEGLANS

NEU

NEW
X-OVER

Mit dem kombinierten
Einsatz beider Produkte
kann ich alle Holzbauteile
rund ums Haus jederzeit
bearbeiten.

Rundum sicherer Holzschutz – mit dem Cetol Novatech Lasuren-Duo



SPAREN ZEIT, MATERIAL UND KOSTEN: DIE CETOL NOVATECH-LASURENSYSTEME

Mit Cetol Novatech hat Sikkens bereits Maßstäbe gesetzt und ist mit diesem 1-Schicht-Lasurensystem für die Renovierung branchenweit Technologie-Vorreiter. Das neueste Ergebnis intensiver Forschung ist Cetol Novatech neXt: Die erste lösemittelhaltige und trotzdem schnelltrocknende 1-Schicht-Hybrid-Lasur am Markt. Der Maler erhält mit der Kombination beider Produkte das ideale Duo, um seinen Kunden perfekten und umfassenden Holzschutz anzubieten.

Wirtschaftlich in der Anwendung

Die Lasuren erzielen bei der Renovierung schon mit **einem**, auf rohem Holz **bereits nach zwei Anstrichen** dasselbe Resultat, für das mit einer herkömmlichen Lasur normalerweise mehrere Arbeitsgänge nötig sind. Das **spart Arbeitszeit und Material**. Trotzdem bieten die Produkte **die gleiche Sicherheit** wie ein klassisches Mehrschicht-Lasurensystem.

Eine hohe Flächenleistung und damit **große Reichweite pro Liter** wirken sich ebenfalls positiv auf den Materialeinsatz und die Kosten aus.

Diese wirtschaftlichen Vorteile können Sie für sich nutzen. Das macht Sie **wettbewerbsfähig**, sichert Ihnen auch in schwierigen Zeiten Aufträge und **rechnet sich für Sie**.

Zuverlässiger Wetterschutz

Cetol Novatech und Cetol Novatech neXt dringen tief in das Holz ein und haften sicher. Damit bieten sie die optimale Voraussetzung für eine **lange Haltbarkeit**.

Einfach zu verarbeiten

Beide Produkte sind **1-Topf-Systeme** und lassen sich leicht und sauber verarbeiten. Auch ein Überkopfarbeiten ist problemlos möglich.

Langlebige, schöne Oberflächen

Die Holzoberflächen sind nach der Beschichtung wasserabweisend und trocknen schnell ab. Damit **verringert sich deutlich das Risiko von Algenbildung**.

Durch das **Anfeuern der Holzmaserung** sowie durch die **hohe Transparenz** und **Tiefenwirkung** erzeugen die Lasuren sehr ästhetische Oberflächen.

NEW X-OVER TECHNOLOGY

Vereint die Vorteile von
wasser- und lösemittel-
verdünnbaren Lasuren



DER KLASSIKER: CETOL NOVATECH




1-Schicht-System mit HIGH-SOLID TECHNOLOGY Basis: Lösemittel


- transparente Mittelschichtlasur
- ansatzfreies Verarbeiten auch bei großen Flächen und höheren Temperaturen
- seidengläzend



Bis zu 50 % weniger Lösemittel durch Dendrimer-Alkydharz

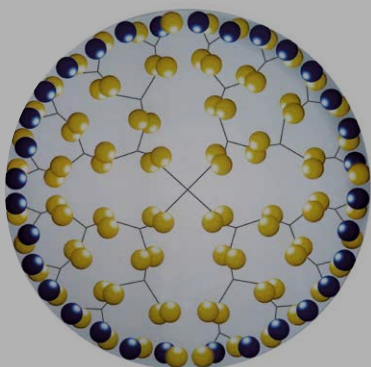

Die Moleküle im Dendrimer-Alkydharz sind beweglich in einer Netzstruktur angeordnet. Daher wird weniger Lösemittel benötigt.

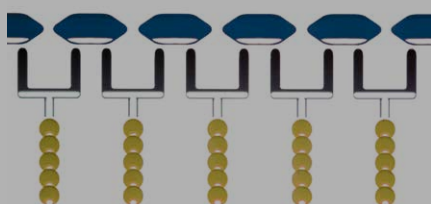

Die starre, lineare Anordnung der Moleküle in einem konventionellen Alkydharz erfordert einen höheren Lösemittelanteil.

Optimal in der Hauptsaison

Ansatzfreies Verarbeiten durch eine lange Offenzeit – selbst bei höheren Temperaturen – macht Cetol Novatech zur ersten Wahl bei großen Holzflächen, gerade wenn diese im Sommer beschichtet werden müssen.

Spart Personal

Ein weiterer Vorteil der langen Offenzeit: Der Anstrich ist Nass in Nass über mehrere Gerüstlagen mit nur einer Person möglich. Das spart Personal und sorgt für Flexibilität.

Der Allrounder im Holzschutz

Cetol Novatech ist auf Fensterelementen und vielen Holzteilen am Haus einsetzbar, wie Giebelverschalungen, Dachuntersichten, Verbletterungen, Balkongeländern, Carports und Pergolen.

Schützt Oberflächen zuverlässig

Die seidenglänzende Beschichtung ist nicht nur optisch ansprechend, sondern durch einen hohen UV-, Feuchte- und Wetterschutz auch lange haltbar.

DER SPEZIALIST: CETOL NOVATECH NEXT



1-Schicht-Hybrid-System mit NEW X-OVER TECHNOLOGY Basis: Wasser in Öl

- transparente Mittelschichtlasur
- schnelltrocknend auch bei feuchtem Wetter und niedrigen Temperaturen
- geruchsarm
- seidenmatt / seidenglänzend

Verlängert die Saison

Durch die neue Bindemitteltechnologie ist Cetol Novatech neXt nicht nur extrem haltbar: Aufgrund des Acrylatanteils trocknet die Lasur im Vergleich zu anderen lösemittelhaltigen Lasuren viel schneller – selbst bei feuchtem Wetter und niedrigen Temperaturen. Cetol Novatech neXt ist daher das perfekte Produkt in Übergangsjahreszeiten wie Frühjahr oder Herbst und kann dann als Express-Lasur eingesetzt werden.

Die neue lösemittelhaltige Alternative (Hybrid) für umweltbewusste Maler

Cetol Novatech neXt beinhaltet zehnmal weniger VOC als herkömmliche Alkydharzlasuren. Bei der Herstellung der Hybrid-Lasur werden auch nachwachsende Rohstoffe verwendet.


Ideale Einsatzgebiete

Mit seinen erhöhten elastischen Eigenschaften dank Acrylat ist Cetol Novatech neXt bestens geeignet zum Einsatz auf begrenzt maßhaltigen und nicht maßhaltigen Holzbauteilen.


Gleichmäßig matte Oberflächen

Bei der Renovierung sind die Oberflächen oft nicht gleichmäßig. Rohe Holzstellen wechseln sich ab mit Altbeschichtungen. Die Mattigkeit von Cetol Novatech neXt kaschiert Glanzscheckigkeiten, die in diesen Zonen üblicherweise auftreten, und schafft so eine einheitliche Optik.

Extrem wetterbeständig durch hohe Eindringtiefe




Herkömmliche Lasur
ca. 40–60 µm






Cetol Novatech neXt
> 80 µm

Schnelltrocknend auch bei niedrigen Temperaturen

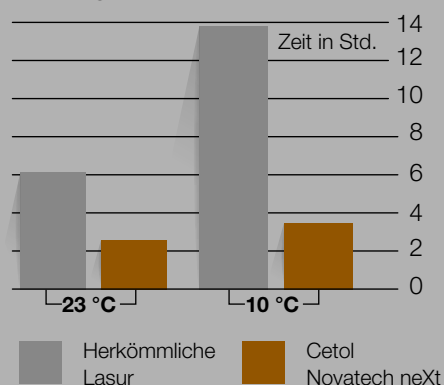

DAS CETOL LASUREN-SYSTEM FÜR HOLZBAUTEILE IM AUSSENBEREICH

		NICHT MASSHALTIGE HOLZBAUTEILE	BEGRENZT MASSHAL- TIGE HOLZBAUTEILE	MASSHALTIGE HOLZBAUTEILE
				
LÖSEMITTELHALTIGE SYSTEME				
CETOL HLS PLUS, CETOL HLS EXTRA	2-3-Schicht- System	Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung	Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung	Grundbeschichtung
CETOL FILTER 7 PLUS	2-3-Schicht- System	—	—	Zwischen- und Schlussbeschichtung
CETOL NOVATECH HIGH-SOLID TECHNOLOGY	1-2-Schicht- System	Grund- und Schlussbeschichtung	Grund- und Schlussbeschichtung	Grund- und Schlussbeschichtung
HYBRID-SYSTEME				
NEU: CETOL NOVATECH NEXT NEW X-OVER TECHNOLOGY	1-2-Schicht- System	Grund- und Schlussbeschichtung	Grund- und Schlussbeschichtung	—
WASSERVERDÜNNBARE SYSTEME				
CETOL BL HYDRATOL	2-3-Schicht- System	Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung	—	—
CETOL BLX-PRO	2-3-Schicht- System	Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung	Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung	Grundbeschichtung
CETOL BLX-PRO TOP	2-3-Schicht- System	—	Zwischen- und Schlussbeschichtung	Zwischen- und Schlussbeschichtung

Diese Übersicht ist exemplarisch für die Produktzuordnung. Weitere Informationen finden Sie in den Technischen Merkblättern.

Akzo Nobel Coatings GmbH
Aubergstraße 7
A-5161 Elixhausen
T +43(O)810 500 130
F +43(O)662 48989-11
E sikkens.at@akzonobel.com
www.sikkens.at



Besuchen Sie uns auf Facebook:
www.facebook.com/SikkensAT