

# RUBBOL POWER BOOK

WASSERVERDÜNNBAR

AkzoNobel

sikkens

FOR THE BEST

GRUNDIERUNG

METALL- UND SPEZIALGRUNDIERUNG

VORLACK

HÖCHSTE ÄSTHETIK

EXTREME BELASTBARKEIT

VIELSEITIGE ALLROUNDER

FENSTER & AUSSENHOLZ

WETTERSCHUTZFARBE

PRODUKTÜBERSICHT

VERARBEITUNGSTIPPS

# RUBBOL POWERLACKE WASSERVERDÜNNBAR

## DEINE VORTEILE:

- Hohe **Wirtschaftlichkeit** durch schnelle Trocknung der Beschichtung
- Hohe **Planungssicherheit**, weil mehrere Beschichtungen an einem Tag durchführbar sind
- **Praxisgerechte lange Offenzeit** bei gleichzeitig schneller Trocknung der Beschichtung
- Dadurch **schnelle Nutzbarkeit des Bauteils** und ein **deutlich reduziertes Risiko** von Verschmutzungen/Beschädigungen während der Trocknungsphase
- Extrem hohe **Farbtonbeständigkeit**, sehr gute **Glanzhaltung**, ausgezeichnete **Wetterbeständigkeit**
- **Keine Geruchsbelästigung** im Innenbereich – z. B. beim Einsatz im Privatbereich oder bei laufendem Schul-, Hotel- oder Klinikbetrieb
- **Exzellente Oberflächen** für höchste Ansprüche
- **Ausgezeichnete Verarbeitungseigenschaften** – ob streichen, rollen oder spritzen
- **Enorme Farbtonvielfalt** – über das Sikkens Color-Mix-System sind tausende Farbtöne möglich



Entdecke hier  
alles über  
Rubbol Lacke!



Sieh dir die Praxis-  
tips von unseren  
Experten an!



Hier geht's zur  
Sikkens Akademie!



Akzo Nobel Coatings GmbH  
Aubergstr. 7  
5161 Elixhausen · Österreich  
T +43 (0) 810 500 130  
F +43 (0) 662 48 989-11  
E [sikkens.at@akzonobel.com](mailto:sikkens.at@akzonobel.com)  
[www.sikkens.at](http://www.sikkens.at)

25/801171/12

# DIE PERFEKTE GRUNDLAGE IN FARBE



## RUBBOL BL PRIMER

Grund- und Zwischen-  
beschichtung für innen und  
außen, im System mit allen  
Rubbol BL Lacken

### Gebindegrößen:

1 l, 2,5 l

### Farbtöne:

Weiß und tönbar über das  
Sikkens Color-Mix-System



Hier mehr  
erfahren!

## AUF EINEN BLICK

- ✓ Geruchsneutral
- ✓ Elastisch und gut haftend
- ✓ Gut schleifbar
- ✓ Schnelltrocknend



Rubbol BL Primer gibt es nur farbig. Für weiße Beschichtungen kann innen Rubbol BL Schnellgrund oder innen und außen Rubbol BL Isoprimer eingesetzt werden.

### Systeminformationen

Detaillierte Verarbeitungshinweise bitte dem Technischen Merkblatt entnehmen



Download

### Verbrauch\*

80 – 100 ml/m<sup>2</sup>  
 $\triangleq$  ca. 13 m<sup>2</sup>/l

### Einsatzbereiche



Grund- und Zwischenbeschichtung für wasserverdünnbare Produktsysteme auf Holz und Holzwerkstoffen im Außen- und Innenbereich

### Verarbeitung



Streichen, Rollen, Spritzen

### Untergründe



Begrenzt maßhaltige und maßhaltige Bauteile außen, Türen und Holzbauteile im Innenbereich

\* Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.

# DIE ISOLIERENDE GRUNDLAGE



## RUBBOL BL ISOPRIMER

Isolierende Grund- und  
Zwischenbeschichtung  
(Haftprimer) für innen und  
außen, im System mit allen  
Rubbol BL Lacken

**Gebindegrößen:**

0,5 l, 1 l, 2,5 l

**Farbtöne:**


Weiß



Hier mehr  
erfahren!

## AUF EINEN BLICK

- ✓ Extrem gut haftend auf rohem Holz und tragfähigen Alkydharzbeschichtungen
- ✓ Verhindert das Durchschlagen der meisten Holzinhaltsstoffe
- ✓ Sehr gut feuchtigkeitsregulierend

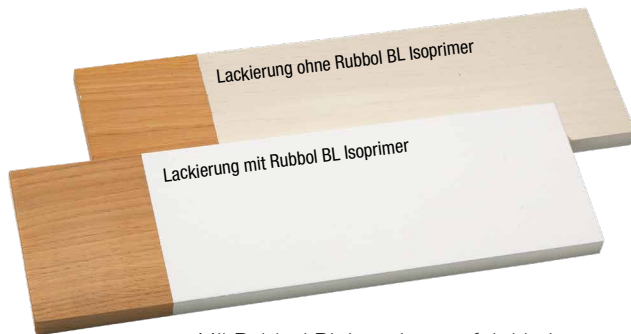

Mit Rubbol BL Isoprimer erfolgt kein Durchschlagen der meisten Inhaltsstoffe.

### Systeminformationen

Detaillierte Verarbeitungshinweise bitte dem Technischen Merkblatt entnehmen



Download

### Verbrauch\*

Ca. 100 ml/m<sup>2</sup>  
 $\triangleq$  ca. 10 m<sup>2</sup>/l

### Einsatzbereiche



Isolierende Grund- und Zwischenbeschichtung für wasserverdünnbare Produktsysteme auf Holz und Holzwerkstoffen und alten Alkydharzanstrichen im Außen- und Innenbereich

### Verarbeitung



Streichen, Rollen

### Untergründe



Begrenzt maßhaltige und maßhaltige Bauteile außen, Türen und Holzbauteile im Innenbereich

\* Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.

# EFFEKTIVER SCHUTZ VOR KORROSION



## REDOX BL MULTI PRIMER

Universalprimer für innen  
und außen

### Gebindegrößen:

0,5 l, 1 l, 2,5 l

### Farbtöne:

Weiß und tönbar über das  
Sikkens Color-Mix-System



Hier mehr  
erfahren!

## AUF EINEN BLICK

- ✓ Auf vielen Untergründen einsetzbar
- ✓ Schnelltrocknend
- ✓ Exzellente Haftung
- ✓ Überarbeitbar mit allen Rubbol BL Lacken und nach 24 Stunden Trocknung mit Rubbol Alkydharzlacken



Redox BL Multi Primer vermindert die Oxidation von Eisenmetallen und schützt so vor Korrosion.

### Systeminformationen

Detaillierte Verarbeitungshinweise bitte dem Technischen Merkblatt entnehmen



Download

### Verbrauch\*

100 – 120 ml/m<sup>2</sup>  
 $\triangleq$  8 – 10 m<sup>2</sup>/l

### Einsatzbereiche



Grund- und Zwischenbeschichtung von Metall, NE-Metall und Kunststoffuntergründen (Hart-PVC) im Außen- und Innenbereich

### Verarbeitung



Streichen, Rollen, Spritzen

### Untergründe



Türen und Holzbauteile im Innenbereich, Metallbauteile innen und außen

\* Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.

**VORBEREITER FÜR  
EINE EXZELLENT  
SCHLUSSLACKIERUNG**



**RUBBOL  
BL VORLACK**  
Matter Vorlack für innen

**Gebindegrößen:**

0,5 l, 1 l, 2,5 l

**Farbtöne:**

Weiß und tönbar über das  
Sikkens Color-Mix-System



**Hier mehr  
erfahren!**

## AUF EINEN BLICK

- ✓ Hervorragender Verlauf ermöglicht exzellente Schluslackierung
- ✓ Gut deckend
- ✓ Gut schleifbar
- ✓ Hohes Füllvermögen, geringe Läuferneigung und gute Kantenabdeckung

### Systeminformationen

Detaillierte Verarbeitungshinweise bitte dem Technischen Merkblatt entnehmen



Download

### Glanzgrad

Matt

### Verbrauch\*

75 – 110 ml/m<sup>2</sup>  
± 9 – 13 m<sup>2</sup>/l

### Einsatzbereiche



Füllende Zwischenbeschichtung für den Innenbereich

### Verarbeitung



Streichen, Rollen,  
Spritzen

### Untergründe



Türen und Holzbauteile  
im Innenbereich



Für eine perfekte und haltbare Oberfläche ist die Basis entscheidend. Daher ist der Einsatz eines Vorlacks vorteilhaft.

\* Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.

# SO SETZT MAN HIGHLIGHTS



## RUBBOL BL AZURA

PU-verstärkter Hochglanz-  
lack für innen und außen

### Gebindegrößen:

0,5 l, 1 l, 2,5 l

### Farbtöne:

Weiß und tönbar über das  
Sikkens Color-Mix-System



Hier mehr  
erfahren!

## AUF EINEN BLICK

- ✓ Guter Verlauf und hohe Deckkraft
- ✓ Geruchsarm
- ✓ Strapazier- und reinigungsfähig, reinigungsmittelbeständig
- ✓ Handschweißbeständig

Bevorzugte Einsatzbereiche sind Türen und Türcargen, Trennwände, Holzeinbauten und Holzkonstruktionen innen.



### Systeminformationen

Detaillierte Verarbeitungshinweise bitte dem Technischen Merkblatt entnehmen



Download

### Glanzgrad

80 – 85 GU/60°, hochglänzend

### Verbrauch\*

Ca. 80 ml/m<sup>2</sup>  
≙ ca. 12 m<sup>2</sup>/l

### Einsatzbereiche



Hochglänzende Zwischen- und Schlussbeschichtung für den Innen- und Außenbereich

### Verarbeitung



Streichen, Rollen

### Untergründe



Begrenzt maßhaltige und maßhaltige Bauteile außen, Türen und Holzbauteile im Innenbereich, Metallbauteile außen

\* Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.

**ERSTKLASSIGER  
SEIDENGLANZ**



## RUBBOL BL SATURA

PU-verstärkter Seidenglanz-  
lack für innen und außen

**Gebindegrößen:**

0,5 l, 1 l, 2,5 l

**Farbtöne:**

Weiß und tönbar über das  
Sikkens Color-Mix-System



**Hier mehr  
erfahren!**

## AUF EINEN BLICK

- ✓ Hervorragender Verlauf und exzellente Deckkraft
- ✓ Geruchsarm
- ✓ Strapazier- und reinigungsfähig, reinigungsmittelbeständig
- ✓ Handschweißbeständig
- ✓ Nicht vergilbend
- ✓ Wärmebeständig bis 80 °C

Mit Rubbol BL Satura lassen sich sehr hochwertige Oberflächen erzielen.



### Systeminformationen

Detaillierte Verarbeitungshinweise bitte dem Technischen Merkblatt entnehmen



Download

### Glanzgrad

20 – 30 GU/60°,  
seidenglänzend

### Verbrauch\*

Ca. 80 ml/m<sup>2</sup>  
△ 12 – 14 m<sup>2</sup>/l

### Einsatzbereiche



Seidenglänzende Zwischen- und Schlussbeschichtung für den Innen- und Außenbereich

### Verarbeitung



Streichen, Rollen, Spritzen

### Untergründe



Begrenzt maßhaltige und maßhaltige Bauteile außen, Türen und Holzbauteile im Innenbereich, Metallbauteile innen und außen

\* Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.

**DIE MATTE ELEGANZ**



## RUBBOL BL MAGURA

PU-verstärkter Mattlack  
für innen

**Gebindegrößen:**

0,5 l, 1 l, 2,5 l

**Farbtöne:**


Weiß und tönbar über das  
Sikkens Color-Mix-System



**Hier mehr  
erfahren!**

## AUF EINEN BLICK

- ✓ Für elegante, edelmatte Oberflächen
- ✓ Hervorragender Verlauf und hohe Deckkraft
- ✓ Geruchsarm
- ✓ Strapazier- und reinigungsfähig, reinigungsmittelbeständig
- ✓ Handschweißbeständig
- ✓ Nicht vergilbend
- ✓ Wärmebeständig bis 80 °C

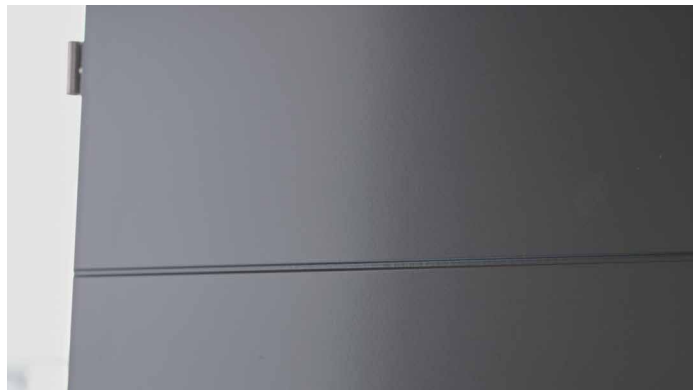

Rubbol BL Magura ist ideal, wenn höchste Ansprüche an eine edelmatte Oberfläche gestellt werden.

### Systeminformationen

Detaillierte Verarbeitungshinweise bitte dem Technischen Merkblatt entnehmen



Download

### Glanzgrad

< 10 GU/60°,  
matt

### Verbrauch\*

Ca. 80 ml/m<sup>2</sup>  
± ca. 14 m<sup>2</sup>/l

### Einsatzbereiche



Matte Zwischen- und Schlussbeschichtung für den Innenbereich

### Verarbeitung



Streichen, Rollen, Spritzen

### Untergründe



Türen und Holzbauteile im Innenbereich, Metallbauteile innen

\* Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.

**DER STRAPAZIERFÄHIGE  
FÜR JEDEN TAG**



## RUBBOL BL REZISTO SATIN

Seidenglänzender Lack mit  
innovativer Bindemittel-  
technologie CROSS LINKING  
für innen

**Gebindegrößen:**

1 l, 2,5 l

**Farbtöne:**

Weiß und tönbar über das  
Sikkens Color-Mix-System



**Hier mehr  
erfahren!**

## AUF EINEN BLICK

- ✓ Exzellentes Deck- und Standvermögen sowie beste Kantenabdeckung geben Ergebnissicherheit
- ✓ Extrem kratz- und stoßbeständig
- ✓ Resistent gegen Schmutz, Fett- und Handschweiß
- ✓ Wirtschaftlich im Einsatz; bei Renovierungsarbeiten reicht in der Regel ein Anstrich
- ✓ Die Lackflächen bleiben für lange Zeit schön. Das sorgt für zufriedene Kunden.
- ✓ Unempfindlich gegen Vergilbung

### Systeminformationen

Detaillierte Verarbeitungshinweise bitte dem Technischen Merkblatt entnehmen



Download

### Glanzgrad

20 – 30 GU/60°,  
seidenglänzend

### Verbrauch\*

Ca. 80 ml/m<sup>2</sup>  
± ca. 13 m<sup>2</sup>/l

\* Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.



Widerstandsfähige Oberflächen dank CROSS LINKING TECHNOLOGY: Rubbol BL Rezisto Satin eignet sich besonders für stark frequentierte Bereiche.

### Einsatzbereiche



Seidenglänzende Zwischen- und Schlussbeschichtung für den Innenbereich

### Verarbeitung



Streichen, Rollen, Spritzen

### Untergründe



Türen und Holzbauteile im Innenbereich

**DER MATTE STRAPAZIERFÄHIGE  
FÜR JEDEN TAG**



## RUBBOL BL REZISTO MAT

Matter Lack mit innovativer  
Bindemitteltechnologie  
CROSS LINKING für innen

**Gebindegrößen:**

1 l, 2,5 l

**Farbtöne:**

Weiß und tönbar über das  
Sikkens Color-Mix-System



**Hier mehr  
erfahren!**

## AUF EINEN BLICK

- ✓ Exzellentes Deck- und Standvermögen sowie beste Kantenabdeckung geben Ergebnissicherheit
- ✓ Extrem kratz- und stoßbeständig
- ✓ Resistent gegen Schmutz, Fett- und Handschweiß
- ✓ Wirtschaftlich im Einsatz; bei Renovierungsarbeiten reicht in der Regel ein Anstrich
- ✓ Die Lackflächen bleiben für lange Zeit schön. Das sorgt für zufriedene Kunden.
- ✓ Unempfindlich gegen Vergilbung

### Systeminformationen

Detaillierte Verarbeitungshinweise bitte dem Technischen Merkblatt entnehmen



Download

### Glanzgrad

Ca. 5 GU/60°,  
matt

### Verbrauch\*

Ca. 80 ml/m<sup>2</sup>  
△ ca. 13 m<sup>2</sup>/l

### Einsatzbereiche



Matte Zwischen- und  
Schlussbeschichtung  
für den Innenbereich

### Verarbeitung




Streichen, Rollen,  
Spritzen

### Untergründe



Türen und Holzbau-  
teile im Innenbereich

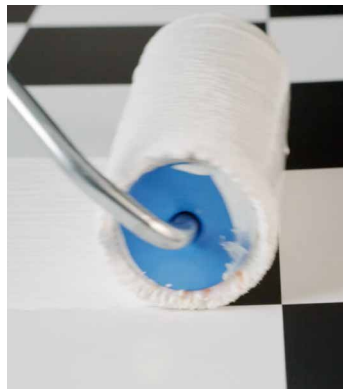

Rubbol BL Rezisto Mat lässt sich bestens verarbeiten und beeindruckt durch exzellente Deckkraft sowie hervorragende Kantenabdeckung.

\* Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.

# REVOLUTIONÄRER AIRLESS-LACK FÜR INNEN

## RUBBOL BL REZISTO SPRAY

Seidenglänzender Airless-Lack  
für besonders strapazier-  
fähige und mechanisch  
belastbare Oberflächen im  
Innenbereich



**Gebindegrößen:**  
2,5 l, 5 l

**Farbtöne:**  
Weiß und tönbar über das  
Sikkens Color-Mix-System



Hier mehr  
erfahren!

## AUF EINEN BLICK

- ✓ Für hochwertige Neu- und Renovierungsbeschichtungen im Innenbereich
- ✓ Innovative CROSS LINKING TECHNOLOGY sorgt für eine kratz- und stoßbeständige Oberfläche, insbesondere bei intensiven und/oder stark farbigen Farbtönen
- ✓ Exzellentes Deck- und Standvermögen, beste Kantenabdeckung, nicht vergilbend
- ✓ Sehr gutes Spritzbild schon bei 60 bar
- ✓ Spritznebelarm und schnelltrocknend
- ✓ Nassfilmdicke bis 300 µm

### Systeminformationen

Detaillierte Verarbeitungshinweise bitte dem Technischen Merkblatt entnehmen



Download


### Glanzgrad

20 – 35 GU/60°, seidenglänzend

### Verbrauch\*

150 – 300 ml/m²

\* Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.

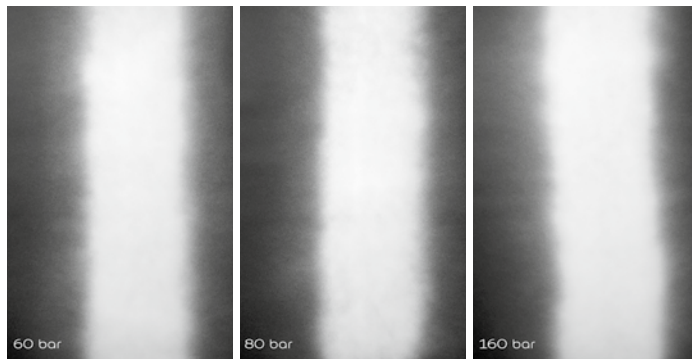

Rubbol BL Rezisto Spray (Abb. links) und Rubbol BL Easy Spray (Abb. Mitte) erzeugen bereits bei geringem Spritzdruck fein zerstäubte Sprühränder – wie bei einem herkömmlichen Lack (Abb. rechts).

### Einsatzbereiche



Seidenglänzender Airless-Lack für den Innenbereich auf entsprechend vorbereiteten Untergründen

### Verarbeitung



Spritzen

### Untergründe



Türen und Holzbauteile im Innenbereich, Metallbauteile innen

**DER ALLROUNDER  
FÜR INNEN UND AUSSEN**

**RUBBOL  
BL EASY SPRAY  
SEMI-GLOSS**

Seidenglänzender Airless-Lack  
für innen und außen



**Gebindegrößen:**

5 l

**Farbtöne:**

Weiß und tönbar über das  
Sikkens Color-Mix-System



**Hier mehr  
erfahren!**

## AUF EINEN BLICK

- ✓ Für Neu- und Renovierungsbeschichtungen innen und außen
- ✓ Einfache Verarbeitung durch hohes Standvermögen
- ✓ Sehr gutes Spritzbild schon bei geringem Spritzdruck (60 – 80 bar)
- ✓ Spritznebelarm und schnelltrocknend
- ✓ Hohes Deckvermögen, hervorragende Farb- und Glanzstabilität
- ✓ Nassfilmdicke bis 300 µm möglich

### Systeminformationen

Detaillierte Verarbeitungshinweise bitte dem Technischen Merkblatt entnehmen



Download

### Glanzgrad

Ca. 45 GU/60°, seidenglänzend

### Verbrauch\*

200 – 300 ml/m<sup>2</sup>

\* Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.



Rubbol BL Easy Spray und Rubbol BL Rezisto Spray lassen sich mit sehr geringem Spritzdruck verarbeiten, das erzeugt deutlich weniger Overspray. Die Umgebung bleibt sauberer, Abdeckmaßnahmen können reduziert werden. Das bringt Zeiterparnis und wirtschaftliche Vorteile.

### Einsatzbereiche



Seidenglänzender Airless-Lack für den Außen- und Innenbereich auf entsprechend vorbereiteten Untergründen

### Verarbeitung



Spritzen

### Untergründe



Begrenzt maßhaltige und maßhaltige Bauteile außen, Türen und Holzbauteile im Innenbereich

# DER POWERLACK FÜR FENSTER UND AUSSENHOLZ



## RUBBOL BL VENTURA SATIN

Seidenglänzender, diffusions-offener und feuchtigkeitsregulierender Powerlack (Eintopf-System) mit innovativer DURA VENT TECHNOLOGY für außen

### Gebindegrößen:

0,5 l, 1 l, 2,5 l

### Farbtöne:

Weiß und tönbar über das Sikkens Color-Mix-System



Hier mehr  
erfahren!

## AUF EINEN BLICK

- ✓ Ausgezeichnete Wetter- und UV-Beständigkeit
- ✓ Sehr gute Verarbeitungseigenschaften und exzellente Beschneidbarkeit
- ✓ Extrem hohe Farbtonbeständigkeit Klasse A (gemäß BSF-Merkblatt 26) und sehr gute Glanzhaltung
- ✓ Praxisgerechte lange Offenzeit bei gleichzeitig schneller Trocknung.  
DEIN VORTEIL: Zwei Anstriche pro Tag möglich, schnelle Nutzung der Bauteile. Risiko der Verschmutzung während der Trocknungsphase ist reduziert
- ✓ Keine Geruchsbelästigung: Arbeiten bei laufendem Betrieb oder in bewohnten Räumen sind problemlos möglich

### Systeminformationen

Detaillierte Verarbeitungshinweise bitte dem Technischen Merkblatt entnehmen



Download

### Glanzgrad

Ca. 35 GU/60°,  
seidenglänzend

### Verbrauch\*

Ca. 90 ml/m<sup>2</sup>  
± ca. 11 m<sup>2</sup>/l

### Einsatzbereiche



Seidenglänzende Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung (Eintopf-System) für Holzbauteile und Holzwerkstoffe im Außenbereich

### Verarbeitung



Streichen, Rollen,  
Spritzen

### Untergründe



Begrenzt maßhaltige und  
maßhaltige Bauteile  
außen



Maßhaltige und begrenzt maßhaltige Bauteile wie Fenster, Fensterläden, Dachuntersichten etc. werden optisch aufgewertet und optimal vor Witterungseinflüssen geschützt.

\* Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.



**DECKENDER HOLZSCHUTZ  
IN BESTER QUALITÄT**



## CETOL WETTERSCHUTZFARBE EXTRA

Seidenmatter, deckender  
Holzschutz (2-Schicht-  
Eintopf-System) für außen

**Gebindegrößen:**

1 l, 2,5 l, 10 l

**Farbtöne:**

Tönbar über das  
Sikkens Color-Mix-System



**Hier mehr  
erfahren!**

## AUF EINEN BLICK

- ✓ Praktisches, wirtschaftliches 2-Schicht-Eintopf-System
- ✓ Das Durchschlagen von Holzinhaltstoffen wird vermindert, Verfärbungen von Astzonen werden reduziert
- ✓ Lang anhaltend schöne und saubere Oberflächen; durch die STAY CLEAN TECHNOLOGY haftet Schmutz nicht oder lässt sich leicht abspülen
- ✓ Rostinhibierend
- ✓ Mit Filmschutz gegen Algen und Pilzbefall

### Systeminformationen

Detaillierte Verarbeitungshinweise bitte dem Technischen Merkblatt entnehmen



Download

### Glanzgrad

30 – 40 GU/60°,  
seidenmatt

### Verbrauch\*

80 – 100 ml/m<sup>2</sup>  
± 10 – 12 m<sup>2</sup>/l

\* Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.



Auf rohem Holz zwei Anstriche.  
Bei Renovierungsarbeiten reicht in der Regel ein Anstrich aus.



Das Durchschlagen von Rost beim Überstreichen von Schrauben- oder Nagelköpfen wird vermindert.

### Einsatzbereiche



Seidenmatt Grund- und Schlussbeschichtung (Eintopf-System) für Holzbauteile und Holzwerkstoffe im Außenbereich

### Verarbeitung



Streichen, Rollen,  
Spritzen

### Untergründe



Nicht maßhaltige und begrenzt maßhaltige Bauteile außen

# DER WIRKUNGSVOLLE SCHUTZ VOR VERFÄRBUNGEN

## CETOL WETTERSCHUTZ ISOLIERGRUND

Deckend weiße Grund- und  
Zwischenbeschichtung für  
außen und innen

Gebindegrößen:

1 l, 2,5 l, 10 l

Farbtöne:


Weiß



Hier mehr  
erfahren!

## AUF EINEN BLICK

- ✓ Sehr gute Haftung auf rohem Holz
- ✓ Wasserverdünnbar
- ✓ Schnelltrocknend und elastisch
- ✓ Sehr gute Isoliereigenschaften
- ✓ Gut wasserdampfdiffusionsfähig

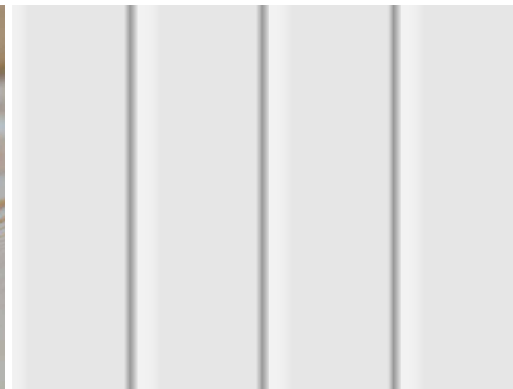

Cetol Wetterschutz Isoliergrund vermindert das Durchschlagen von Holzinhaltstoffen und Verfärbungen von Astzonen werden reduziert.

### Systeminformationen

Detaillierte Verarbeitungshinweise bitte dem Technischen Merkblatt entnehmen



Download

### Verbrauch\*

Ca. 100 ml/m<sup>2</sup>  
△ ca. 10 m<sup>2</sup>/l

\* Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.

### Einsatzbereiche



Isolierende Grund- und Zwischenbeschichtung auf Holz und Holzwerkstoffen im Außen- und Innenbereich

### Verarbeitung



Streichen, Rollen, Spritzen

### Untergründe



Nicht maßhaltige und begrenzt maßhaltige Bauteile



| PRODUKT                         | GLANZGRAD      | VERBRAUCH                   | GEBINDE         | WEISS | TÖNBAR | AUSSEN | INNEN | MASSHALTIG | BEGRENZT<br>MASSHALTIG |
|---------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------|-------|--------|--------|-------|------------|------------------------|
| <b>HÖCHSTE ÄSTHETIK</b>         |                |                             |                 |       |        |        |       |            |                        |
| Rubbol BL Azura*                | Hochglänzend   | Ca. 80 ml/m <sup>2</sup>    | 0,5 l/1 l/2,5 l | •     | •      | •      | •     | •          | •                      |
| Rubbol BL Satura*               | Seidenglänzend | Ca. 80 ml/m <sup>2</sup>    | 0,5 l/1 l/2,5 l | •     | •      | •      | •     | •          | •                      |
| Rubbol BL Magura*               | Matt           | Ca. 80 ml/m <sup>2</sup>    | 0,5 l/1 l/2,5 l | •     | •      |        | •     | •          | •                      |
| <b>EXTREME BELASTBARKEIT</b>    |                |                             |                 |       |        |        |       |            |                        |
| Rubbol BL Rezisto Satin         | Seidenglänzend | Ca. 80 ml/m <sup>2</sup>    | 1 l/2,5 l       | •     | •      |        | •     | •          | •                      |
| Rubbol BL Rezisto Mat           | Matt           | Ca. 80 ml/m <sup>2</sup>    | 1 l/2,5 l       | •     | •      |        | •     | •          | •                      |
| Rubbol BL Rezisto Spray         | Seidenglänzend | 150 – 300 ml/m <sup>2</sup> | 2,5 l/5 l       | •     | •      |        | •     | •          | •                      |
| <b>VIELSEITIGE ALLROUNDER</b>   |                |                             |                 |       |        |        |       |            |                        |
| Rubbol BL Easy Spray Semi-Gloss | Seidenglänzend | 200 – 300 ml/m <sup>2</sup> | 5 l             | •     | •      | •      | •     | •          | •                      |
| <b>FENSTER UND AUSSENHOLZ</b>   |                |                             |                 |       |        |        |       |            |                        |
| Rubbol BL Ventura Satin         | Seidenglänzend | Ca. 90 ml/m <sup>2</sup>    | 0,5 l/1 l/2,5 l | •     | •      | •      |       | •          | •                      |

\* PU-verstärkt

# VERARBEITUNGSTIPPS FÜR WASSERVERDÜNN- BARE LACKE

Für die Verarbeitung moderner wasserverdünnbarer Lacksysteme sind vor allem die Arbeitsmittel für Vorarbeiten und Beschichtung entscheidend, damit das Ergebnis 100-prozentig überzeugt. Analog zu den Produkten haben sich auch die Werkzeuge weiterentwickelt. Es lohnt sich eine sorgfältige Vorauswahl.





**Ringpinsel** sind in ovaler und runder Form erhältlich. Beim Anarbeiten von Leisten oder in Füllungen stehen die Borsten **ovaler Pinsel gerade** zum Untergrund (oben), bei **runden Pinseln schräg** (unten).

Bei wasserverdünnbaren Lacken haben sich synthetische **Kunstfaserborsten** als die geeignete Wahl bewährt. Die Zusammensetzung ist nach Hersteller und Pinselmodell unterschiedlich. Am besten verschiedene Streichwerkzeuge testen.



Je nach Anwendung empfehlen sich **Mikrofaserrollen** mit unterschiedlichen Florhöhen und **PU-Feinschaumrollen** von Markenherstellern.


## VORBEREITUNGEN

Eine perfekte Untergrundvorbereitung ist die Basis für die perfekte Lackoberfläche. Nach dem Anschleifen des Untergrunds ist dazu gegebenenfalls eine Grundbeschichtung mit wasserverdünnbarer Grundierung oder Vorlack notwendig. Gängiges Verfahren: maschinelles Schleifen mit Staubabsaugung **1**.

### Tipp:



Ideale Schleifmittel und eine Absaugung lassen keine thermische Aufheizung entstehen und setzen sich nicht schnell zu.





Für wasserverdünnbare Lacke empfiehlt sich der Einsatz feinerer Schleifmittel. Bei Kanten und kleinen Flächen eignen sich kleinere Geräte **2** oder ein Schleifklotz **3**. Schleifvliese haben sich für profilierte Flächen und Kanten bewährt **4**. Vor der Beschichtung werden geschliffene Untergründe mit feuchten Mikrofasertüchern gereinigt, um den restlichen Schleifstaub zu entfernen **5**.

## GLATTE TÜREN: BESCHICHTUNG MIT ROLLE

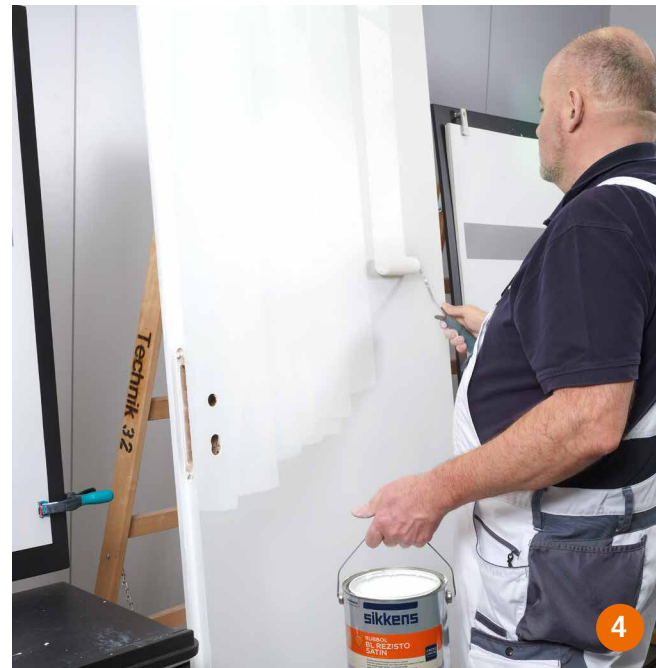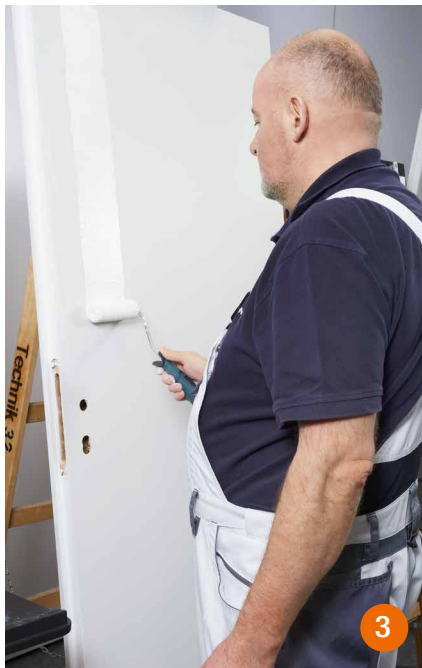




Die Falze werden als erstes beschichtet ①. Eventuell überschüssiges Lackmaterial (Fettkanten) wird mit dem Sikkens Kunststoffspachtel abgezogen ②. Gereinigt wird der Spachtel im Anschluss einfach mit einem feuchten Mikrofasertuch. Der Lack wird in einzelnen Streifen ③ ④ ⑤ auf das Türblatt aufgetragen und anschließend ansatzfrei auf der gesamten Fläche verschlichtet ⑥ – dabei das Lackmaterial nicht „auf Null“ austreichen. Anschließend in Längsrichtung das gewünschte Finish geben ⑦. Die Rollstruktur entspannt während der Trocknung.

## FÜLLUNGSTÜREN: KLASSISCHE BESCHICHTUNG MIT STREICHWERKZEUGEN



Neben der Lackierung im Rollverfahren eignet sich bei Füllungstüren hervorragend die Pinsel-lackierung. Der Untergrund wird nach dem Schleifen mit einem feuchten Mikrofasertuch gereinigt. Nach dem Lackieren der Türfalze werden die profilierten Teile der Tür mit einem kleineren Pinsel beschichtet **1** **2**. Auch hier zieht man eventuell überschüssiges Lackmaterial auf der Fläche des Türblattes mit dem speziell dafür entwickelten Sikkens Kunststoffspachtel ab **3** **4**. Die Füllungen werden nun nacheinander mit einem größeren Ringpinsel, alternativ mit dem Flächenstreicher bearbeitet. Wie auch bei der Rolle legt man den Lack streifenförmig vor **5** und verschlichtet ihn **6** einmal in Quer- **7**, dann in Längsrichtung. Auch hier gilt: ein Ausstreichen des Lacks „auf Null“ vermeiden. Es folgt die Lackierung der unteren Füllung **8**. Im letzten Schritt werden die waagerechten und senkrechten Rahmenteile lackiert **9** **10** und das Ergebnis wird kontrolliert **11**.





## FÜLLUNGSTÜREN: WIRTSCHAFTLICHE AUSFÜHRUNG MIT ROLLE






Auch Füllungstüren lassen sich nach Belieben mit der Rolle lackieren. Begonnen wird auch hier mit der Pinsellackierung der Profile **1** und dem Abziehen von überschüssigem Lack mit dem speziellen Sikkens Kunststoffspachtel **2**. Nach dem segmentweisen Lackauftrag **3** und dem anschließenden Verschlichten **4** jeweils zur Feinschaumrolle wechseln **5** und das endgültige Finish erstellen **6** **7**.

#### Anwendungs-Tipp:

Für die perfekte Lackierung hochwertiger Füllungstüren eignet sich die Premium-Ausführung mit Mikrofaserrolle und anschließender Bearbeitung mit der PU-Feinschaumrolle ideal.

#### APPLIKATION MIT GERÄTETECHNIK

Die hier in der Verarbeitung gezeigten Rubbol BL Lacke lassen sich mit Pinsel, Rolle und Spritzgeräten verarbeiten. Es sind keine speziellen Spritzprodukte notwendig. So kann der Anwender die Verarbeitungstechnik im Innenraum flexibel auswählen.

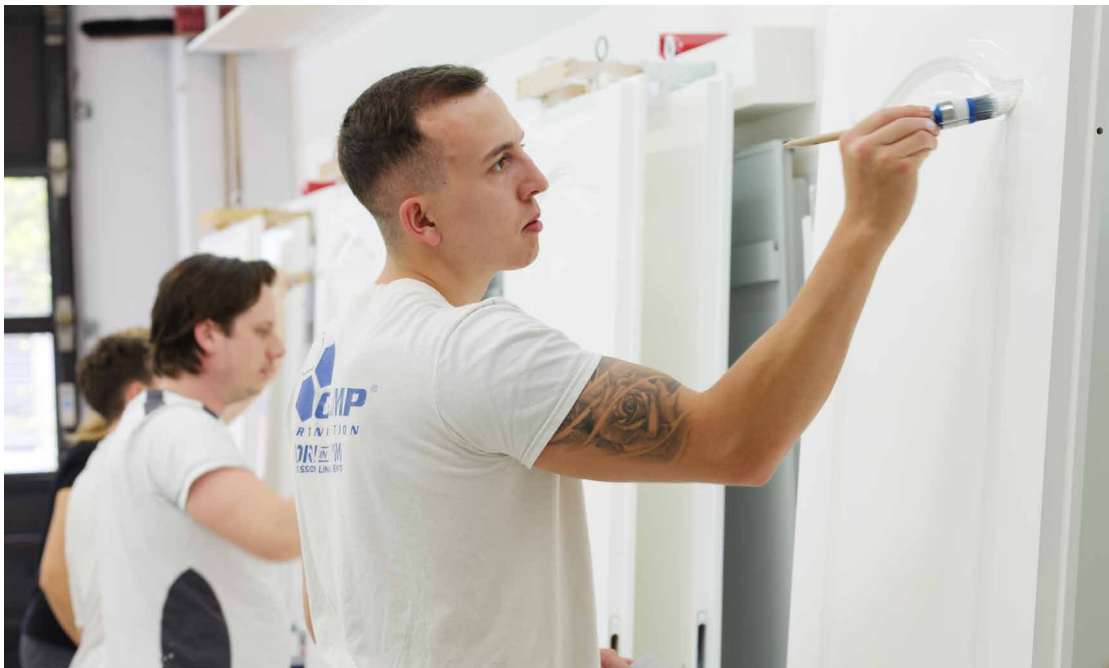

## DIE FITMACHER FÜR EINEN STARKEN JOB

Neue Produkte und deren fachgerechte Anwendung, zeitsparende Tools, aktuelles Farbwissen, wichtiges betriebswirtschaftliches Know-how und rechtliche Fragen – die Sikkens Akademie macht dich und deine Mitarbeiter fit für einen richtig guten Job. Unsere Profi-Referenten vermitteln dir geballtes Wissen in Präsenz- und Online-Seminaren sowie Workshops. Passend zum Bedarf deines Betriebs, leicht verständlich und immer am Tagesgeschäft orientiert. Profitiere von diesem starken Mix und buche jetzt ein Seminar!




Hier geht's zur  
Sikkens Akademie!

## ANWENDUNGSVIDEOS UND EXPERTENTIPPS

Auf der Sikkens Website gibt es jede Menge Anwendungs-Know-how von unseren Profis – rund um die Uhr. Hol dir die besten Techniken zur Verarbeitung sowie nützliche Tipps und Tricks, die dir mehr Power für den Arbeitsalltag geben. Ob lackieren mit Airless-Spritzverfahren, Pinsel oder Rolle, hier findest du hilfreiche Videos, die du dir jederzeit in Ruhe anschauen kannst.



Hier geht's zu den  
Sikkens Anwendungsvideos!

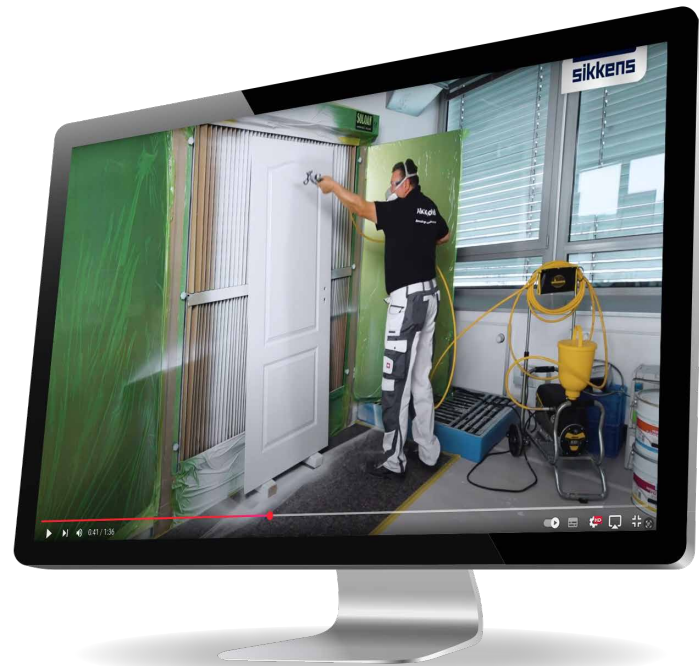



# RUBBOL POWER BOOK

**LÖSEMITTELVERDÜNNBAR**

**AkzoNobel**

**sikkens**

FOR THE BEST

GRUNDIERUNG

VORLACK

HÖCHSTE ÄSTHETIK

FENSTER & AUSSENHOLZ

WETTERSCHUTZFARBE

PRODUKTÜBERSICHT/VORMATERIALIEN

FARBKOMPETENZ

# RUBBOL POWERLACKE LÖSEMITTELVERDÜNNBAR

Du brauchst die volle Power lösemittelverdünnter Lacke? Sikkens stellt dir dafür ein umfangreiches Sortiment leistungsstarker Produkte zur Verfügung. Dieses wird kontinuierlich ausgebaut, um dir immer die bestmögliche Lösung zu bieten.

## DEINE VORTEILE:

- **Hervorragende Haltbarkeit und Beständigkeit** – ideal geeignet für stark beanspruchte Oberflächen im Außen- und Innenbereich

- **Höchste Ästhetik** in einem **breiten** Einsatzbereich – vom historischen Gebäude bis zur modernen Architektur
- **Exzellente Oberflächen** für höchste Ansprüche
- **Ausgezeichnete Verarbeitungseigenschaften** – ob streichen oder rollen
- **Enorme Farbtonvielfalt** – über das Sikkens Color-Mix-System sind tausende Farbtöne möglich



Entdecke hier  
alles über  
Rubbol Lacke!



Sieh dir die Praxis-  
tips von unseren  
Experten an!



Hier geht's zur  
Sikkens Akademie!



# GRUNDLAGE FÜR EINE MEISTERHAFT SCHLUSSLACKIERUNG



## RUBBOL PRIMER

Seidenmatte Grund- und  
Zwischenbeschichtung  
für lösemittelverdünnbare  
Lacksysteme für außen  
und innen

### Gebindegrößen:

Weiß: 1 l, 2,5 l

Farbig: 1 l, 2,5 l

### Farbtöne:

Weiß und tönbar über das  
Sikkens Color-Mix-System



Hier mehr  
erfahren!

## AUF EINEN BLICK

- ✓ Hervorragende Grundiereigenschaften auf Holz
- ✓ Sehr gute Isolierwirkung und Deckkraft
- ✓ Hohe Eindringtiefe

Rubbol Grund ist überall dort einzusetzen, wo höchste Ansprüche an die Grundierung und die finale Oberfläche gestellt werden.



### Systeminformationen

Detaillierte Verarbeitungshinweise bitte dem Technischen Merkblatt entnehmen



Download

### Verbrauch\*

90 – 125 ml/m<sup>2</sup>  
± 8 – 11 m<sup>2</sup>/l

### Einsatzbereiche



Grund- und Zwischenbeschichtung von Holz und Holzwerkstoffen im Außen- und Innenbereich

### Verarbeitung



Streichen, Rollen

### Untergründe



Begrenzt maßhaltige und maßhaltige Bauteile außen, Türen und Holzbauteile im Innenbereich

\* Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.

# DIE SCHNELLTROCKNENDE GRUNDLAGE



## RUBBOL PRIMER EXPRESS

Matte Grund- und Zwischen-  
beschichtung für außen und  
innen

**Gebindegrößen:**

1 l, 2,5 l

**Farbtöne:**

Weiß und tönbar über das  
Sikkens Color-Mix-System



**Hier mehr  
erfahren!**

## AUF EINEN BLICK

- ✓ Hervorragende Verarbeitungsqualität
- ✓ Sehr gute Haftung auf allen Kunstharzanstrichen
- ✓ Geringe Quellbarkeit
- ✓ Schnelle Trocknung



Rubbol Primer Express lässt sich hervorragend verarbeiten und schafft so die Grundlage für eine einwandfreie Schlusslackierung.

### Systeminformationen

Detaillierte Verarbeitungshinweise bitte dem Technischen Merkblatt entnehmen



Download

### Verbrauch\*

Ca. 80 ml/m<sup>2</sup>  
 $\triangleq$  12 – 15 m<sup>2</sup>/l

### Einsatzbereiche



Grund- und Zwischenbeschichtung von Holz und Holzwerkstoffen im Außen- und Innenbereich

### Verarbeitung



Streichen, Rollen

### Untergründe



Begrenzt maßhaltige und maßhaltige Bauteile außen, Türen und Holzbauteile im Innenbereich

\* Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.

# KORROSIONSSCHUTZ MIT GLIMMEREFFEKT

## REDOX FERROTECH

Eisenglimmerlack auf Metall  
und Stahl im Außen- und  
Innenbereich



Gebindegrößen:

1 l, 5 l

Farbtöne:

25 Eisenglimmerfarben über  
das Sikkens Color-Mix-System




Hier mehr  
erfahren!

## AUF EINEN BLICK

- ✓ Hitzebeständig bis 90 °C
- ✓ Wetterbeständig
- ✓ Gute Resistenz gegen industrielle Abgase
- ✓ Hoher Festkörpergehalt

Redox Ferrotech gibt es in 25 Eisenglimmerfarben.

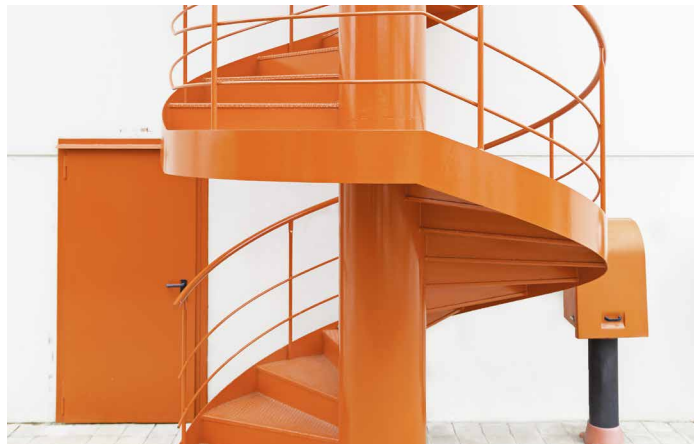

### Systeminformationen

Detaillierte Verarbeitungshinweise bitte dem Technischen Merkblatt entnehmen



Download

### Glanzgrad

matt

### Verbrauch\*

9 m<sup>2</sup>/l bei einer Trockenschichtdicke von 50 µm

### Einsatzbereiche



Eisenglimmerlack auf Metall und Stahl im Außen- und Innenbereich

### Verarbeitung



Streichen, Rollen, Spritzen

### Untergründe



Metallbauteile außen und innen

\* Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.

**GLÄNZEND LANGE  
LEBENSDAUER**



**RUBBOL**

**AZ**

Hochglänzender  
Alkydharzlack für außen

**Gebindegrößen:**

1 l, 2,5 l

**Farbtöne:**

Weiß und tönbar über das  
Sikkens Color-Mix-System



**Hier mehr  
erfahren!**

## AUF EINEN BLICK

- ✓ Gut füllend und exzellent verlaufend
- ✓ Gute Kantenabdeckung
- ✓ Extrem witterungsbeständig
- ✓ Elastisch
- ✓ Hohe Glanz- und Farbtonstabilität



Durch die sehr hohe Witterungsbeständigkeit und hohe Elastizität ist Rubbol AZ ein wirtschaftliches Beschichtungssystem.

### Systeminformationen

Detaillierte Verarbeitungshinweise bitte dem Technischen Merkblatt entnehmen



Download

### Glanzgrad

Ca. 75 GU/20°,  
hochglänzend

### Verbrauch\*

60 – 70 ml/m<sup>2</sup>  
± 15 – 18 m<sup>2</sup>/l

### Einsatzbereiche



Hochglänzende Zwischen- und Schlussbeschichtung für den Außenbereich

### Verarbeitung



Streichen, Rollen

### Untergründe



Begrenzt maßhaltige und maßhaltige Bauteile außen, Metallbauteile außen

\* Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.

**HOCHGLANZ IN  
BESTER QUALITÄT**

## RUBBOL AZURA

Hochglänzender Alkydharz-  
lack für außen und innen



**Gebindegrößen:**

0,5 l, 1 l, 2,5 l

**Farbtöne:**

Weiß und tönbar über das  
Sikkens Color-Mix-System



**Hier mehr  
erfahren!**

## AUF EINEN BLICK

- ✓ Extrem guter Verlauf
- ✓ Gut deckend
- ✓ Widerstandsfähige Oberfläche
- ✓ Leichte Verarbeitung
- ✓ Sehr hoher Glanzgrad

Ein hochglänzender Lack betont zum Beispiel die Profile von Türzargen. Durch die entstehenden Glanzlichter wirken sie besonders plastisch.



### Systeminformationen

Detaillierte Verarbeitungshinweise bitte dem Technischen Merkblatt entnehmen



Download

\* Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.

### Glanzgrad

> 80 GU/20°,  
hochglänzend

### Verbrauch\*

Ca. 70 ml/m<sup>2</sup>  
△ ca. 14 m<sup>2</sup>/l

### Einsatzbereiche



Hochglänzende Zwischen- und Schlussbeschichtung für den Innen- und Außenbereich

### Verarbeitung



Streichen, Rollen

### Untergründe



Begrenzt maßhaltige und maßhaltige Bauteile außen, Metallbauteile außen, Türen und Holzbauteile im Innenbereich

**EXTREM SCHNELL DA:  
DER GLANZGRAD**



## RUBBOL SATURA

Seidenglänzender Lack mit  
PU-Hybrid-Technologie für  
außen und innen

**Gebindegrößen:**

0,5 l, 1 l, 2,5 l

**Farbtöne:**

Weiß und tönbar über das  
Sikkens Color-Mix-System



**Hier mehr  
erfahren!**

## AUF EINEN BLICK

- ✓ Sehr gut verlaufend
- ✓ Strahlendes Weiß und deutlich reduzierte Vergilbungsneigung
- ✓ Hervorragendes und kratzfestes Oberflächenbild
- ✓ Gute Kantenabdeckung
- ✓ Hohes Füllvermögen

### Systeminformationen

Detaillierte Verarbeitungshinweise bitte dem Technischen Merkblatt entnehmen



Download

\* Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.

### Glanzgrad

20 – 30 GU/60°,  
seidenglänzend

### Verbrauch\*

Ca. 70 ml/m<sup>2</sup>  
△ ca. 14 m<sup>2</sup>/l\*

### Einsatzbereiche



Seidenglänzende Zwischen- und Schlussbeschichtung für den Innen- und Außenbereich

### Verarbeitung



Streichen, Rollen

### Untergründe



Begrenzt maßhaltige und maßhaltige Bauteile außen, Metallbauteile außen, Türen und Holzbauteile im Innenbereich



Dank innovativer PU-Hybrid-Technologie entsteht der Seidenglanz schon nach 16 Stunden und gibt Sicherheit beim Auftraggeber.



Durch die optimierte Offenzeit ist Rubbol Satura sehr gut verlaufend und ideal geeignet für große und hochwertige Oberflächen.



Ein neuartiges Spezialbindemittel sorgt für eine deutlich reduzierte Vergilbungsneigung und ein noch weißeres Weiß.

# DER GLÄNZENDE KLASSIKER FÜR FENSTER UND AUSSENHOLZ



## RUBBOL EPS

Ventilierender, glänzender  
Eintopf-Lack auf Basis von  
Alkydharzen für Fenster und  
Außenholzwerk

Gebindegrößen:

1 l, 2,5 l

Farbtöne:

Weiß und tönbar über das  
Sikkens Color-Mix-System



Hier mehr  
erfahren!

## AUF EINEN BLICK

- ✓ Sehr gute Kantenabdeckung
- ✓ Hohes Deckvermögen
- ✓ Gut füllend
- ✓ Witterungsbeständig

Rubbol EPS hat einen sehr guten Verlauf und ist auch für größere Flächen geeignet.



### Systeminformationen

Detaillierte Verarbeitungshinweise bitte dem Technischen Merkblatt entnehmen



Download

### Glanzgrad

65 – 70 GU/60°,  
glänzend

### Verbrauch\*

Je Anstrichschicht  
ca. 70 ml/m<sup>2</sup>  
≙ ca. 14 m<sup>2</sup>/l

### Einsatzbereiche



Glänzende Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung (Eintopf-System) für Holzbauteile und Holzwerkstoffe im Außenbereich

### Verarbeitung



Streichen, Rollen

### Untergründe



Begrenzt maßhaltige und maßhaltige Bauteile außen

\* Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.

# DER SEIDENGLÄNZENDE KLASSIKER FÜR FENSTER



## RUBBOL DSA THIX

Ventilierender, seiden-  
glänzender Eintopf-Lack auf  
Basis von Alkydharzen für  
Fenster

**Gebindegrößen:**

1 l, 5 l

**Farbtöne:**

Weiß und tönbar über das  
Sikkens Color-Mix-System



Hier mehr  
erfahren!

## AUF EINEN BLICK

- ✓ Holzfeuchtigkeitsregulierende Eigenschaften
- ✓ Gute Kantenabdeckung
- ✓ Hohes Deckvermögen
- ✓ Stark füllend
- ✓ Witterungsbeständig
- ✓ Schnelltrocknend

Durch die thixotrope Ausstattung liefert Rubbol DSA Thix eine hohe Kantenabdeckung.



### Systeminformationen

Detaillierte Verarbeitungshinweise bitte dem Technischen Merkblatt entnehmen



Download

### Glanzgrad

Ca. 60 GU/60°, seidenglänzend

### Verbrauch\*

Je Anstrichschicht  
ca. 70 ml/m<sup>2</sup>  
≙ ca. 14 m<sup>2</sup>/l

### Einsatzbereiche



Seidenglänzende Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung (Eintopf-System) für Holzbauteile und Holzwerkstoffe im Außenbereich

### Verarbeitung



Streichen, Rollen

### Untergründe



Begrenzt maßhaltige und maßhaltige Bauteile außen

\* Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.

**ZUVERLÄSSIGER  
HOLZSCHUTZ BEI  
JEDER WITTERUNG**



**CETOL  
DSA**

Seidenmatte, deckende  
Wetterschutzfarbe  
(Eintopf-System) für außen

**Gebindegrößen:**

1 l, 2,5 l, 5 l

**Farbtöne:**

Tönbar über das Sikkens  
Color-Mix-System



**Hier mehr  
erfahren!**

## AUF EINEN BLICK

- ✓ Hoher Wetterschutz
- ✓ Sehr gute Anhaftung auf rohem Holz
- ✓ Wirkt absperrend gegen Holzinhaltsstoffe
- ✓ Einfach zu verarbeiten
- ✓ Mit Filmschutz gegen Algen und Pilzbefall



### Systeminformationen

Detaillierte Verarbeitungshinweise bitte dem Technischen Merkblatt entnehmen



Download

### Glanzgrad

Ca. 20 GU/20°,  
seidenmatt

### Verbrauch\*

80 ml/m<sup>2</sup>  
± 12 m<sup>2</sup>/l\*

### Einsatzbereiche



Seidenmatte Grund- und Schlussbeschichtung (Eintopf-System) für Holzbauteile und Holzwerkstoffe im Außenbereich

### Verarbeitung



Streichen, Rollen

### Untergründe



Begrenzt maßhaltige Bauteile außen

\* Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.

# PRODUKTÜBERSICHT

| PRODUKT                               | GLANZGRAD      | VERBRAUCH                  | GEBINDE         | WEISS | TÖNBAR | AUSSEN | INNEN | MASSHALTIG | BEGRENZT<br>MASSHALTIG |
|---------------------------------------|----------------|----------------------------|-----------------|-------|--------|--------|-------|------------|------------------------|
| GRUNDIERUNG                           |                |                            |                 |       |        |        |       |            |                        |
| Rubbol Primer                         | –              | 90 – 125 ml/m <sup>2</sup> | 1 l/2,5 l       | •     | •      | •      | •     | •          | •                      |
| Rubbol Primer Express                 | –              | Ca. 80 ml/m <sup>2</sup>   | 1 l/2,5 l       | •     | •      | •      | •     | •          | •                      |
| GRUND- UND SCHLUSSBESCHICHTUNG METALL |                |                            |                 |       |        |        |       |            |                        |
| Rubbol Ferrotech                      | –              | ??? ml/m <sup>2</sup>      | 1 l/5 l         |       | •      | •      | •     |            |                        |
| HÖCHSTE ÄSTHETIK                      |                |                            |                 |       |        |        |       |            |                        |
| Rubbol AZ                             | Hochglänzend   | 60 – 70 ml/m <sup>2</sup>  | 1 l/2,5 l       | •     | •      | •      |       | •          | •                      |
| Rubbol Azura                          | Hochglänzend   | Ca. 70 ml/m <sup>2</sup>   | 0,5 l/1 l/2,5 l | •     | •      | •      | •*    | •          | •                      |
| Rubbol Satura                         | Seidenglänzend | Ca. 70 ml/m <sup>2</sup>   | 0,5 l/1 l/2,5 l | •     | •      | •      | •*    | •          | •                      |
| FENSTER UND AUSSENHOLZ                |                |                            |                 |       |        |        |       |            |                        |
| Rubbol EPS                            | Glänzend       | Ca. 70 ml/m <sup>2</sup>   | 1 l/2,5 l       | •     | •      | •      |       | •          | •                      |
| Rubbol DSA Thix                       | Matt           | Ca. 70 ml/m <sup>2</sup>   | 1 l/5 l         | •     | •      | •      |       | •          | •                      |

\* Bei großflächigem Einsatz im Innenbereich empfehlen wir unsere wasserverdünnbaren Lacke.

## VORMATERIALIEN LÖSEMITTELVERDÜNNBAR

### IMPRÄGNIERUNG



**CETOL  
AKTIVA BS\***



**Farblose Imprägnierung gegen  
holzverfärbende und holzerstörende  
Pilze für außen**

\* Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets  
Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

### HOLZREPARATUR



**POLYFILLA  
PRO W 340**



**Grundierung für beschädigte Holzkonstruk-  
tionen im Außenbereich für nachfolgende  
Überarbeitung mit Polyfilla PRO W370**



**POLYFILLA  
PRO W 350**



**Schnelltrocknende, lösemittelarme  
2-komponentige Holzreparaturmasse  
für außen und innen**



**POLYFILLA  
PRO W 370**



**2-Komponenten-Holzreparaturmasse  
für außen und innen**

## VORMATERIALIEN WASSERVERDÜNNBAR

### IMPRÄGNIERUNG



**CETOL AKTIVA  
UNIVERSAL RBP\***



**Farblose Imprägnierung gegen  
holzverfärbende und holzerstörende  
Pilze für außen**

\* Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets  
Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

### VERSIEGELUNG



**KODRIN WV 470  
(WEISS)**



**Fugenversiegelungsmasse zum Abdichten  
von Holzverbindungen, besonders V-Fugen im  
Brüstungsbereich bei Holzfenstern und Türen  
gegen das Eindringen von Wasser**  
Hochelastisch und überlackierbar

**KODRIN WV 472  
(SEMITRANS-  
PARENT)**




**KODRIN  
WV 456**



**Farblose, 1-komponentige  
Versiegelung**  
Für das Versiegeln von Hirnholz-Flächen



# TOOLS UND SERVICES FÜR MEHR FARBKOMPETENZ



Einfach kostenlos downloaden!

## SIKKENS EXPERT APP MIT VISUALIZER

Die Sikkens Expert App ist das ultimative Tool für das Tagesgeschäft. Einfach mit dem exklusiven Sikkens Visualizer Räume in jedem Farbton präsentieren und Kunden begeistern. Mit vielen weiteren nützlichen Funktionen – ein Multitalent und echter Beschleuniger für die Kundenentscheidung!





## SIKKENS 5051 COLOR CONCEPT

Das 5051 Color Concept von Sikkens bietet unendliche Möglichkeiten der Farbkombination. Der Farbfächer umfasst 2.079 Farbtöne; darin enthalten sind nicht nur die beliebtesten Farbtöne, sondern auch zahlreiche Off-Whites, Grautöne und gedeckte Farben.




Digitale  
Farbtöne



## MODERNSTES COLOR-MIX-SYSTEM

Die zukunftsweisende Pastentechnologie von Sikkens überzeugt mit brillanter Lichtechtheit, höchster Farbtonstabilität, optimalem Deckvermögen und präziser Reproduktionsgenauigkeit. Das flexible Mischsystem erfüllt höchste Qualitätsansprüche und bietet dir eine sensationelle Farbtonauswahl aus einigen Hundert Kollektionen.

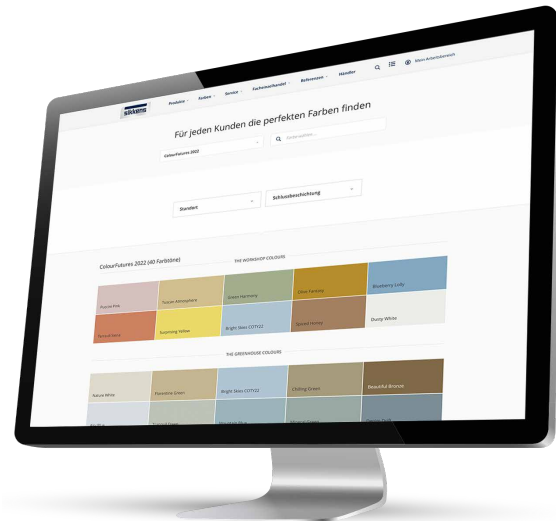

## ALLE FARBTÖNE AUCH DIGITAL

Auf der Website [www.sikkens.de](http://www.sikkens.de) findest du unter „Kollektionen“ die Farbtöne aller Sikkens Kollektionen auch in digitalisierter Form. Das ist sehr praktisch und hilfreich bei der Farbauswahl!

## SIKKENS COLOURFUTURES™: TRENDKOLLEKTION MIT MEHRWERT

Die ColourFutures™ bieten dir eine einzigartige Möglichkeit, um dich zu profilieren und Mehrumsatz zu generieren. Mit modernen Beratungstools und hochwertigen Materialien kannst du die Farbwünsche deiner Kunden perfekt umsetzen und dich als Experte in Sachen Farbgestaltung positionieren.

Die ColourFutures™ drücken nicht nur das aktuelle Lebensgefühl am besten aus, sondern sind eine Farbtonkollektion mit echtem Mehrwert und Zugriff auf einen unschätzbaren Fundus voller kreativer Möglichkeiten. Schließlich werden seit mehr als 20 Jahren alljährlich die Trendfarben und die dazugehörigen Farben des Jahres von unserem Farbteam im Global Aesthetic Center unter Berücksichtigung der globalen Entwicklung sorgfältig ausgewählt.

